

仕 様

品 名： Kantan取り付けBNCコネクター

品 番： CBP-W3


定 格： 1. 公称インピーダンス	75	Ω
2. 周波数範囲	10～2610	MHz.
3. 電圧定在波比（～1GHz）	1.2	以下
4. 挿入損失	0.5	dB 以下
5. 耐電圧	1500	V / 1分間
6. 絶縁抵抗	1000	MΩ 以上
7. 接触抵抗（中心コンタクト間）	6	mΩ 以下
8. ケーブルの接続強度	98	N 以上

参考規格： EIAJ RC-5233

適応ケーブル： 3C2V同軸ケーブル

装着工具： 一般ペンチ・プライヤー等（専用工具不要）

構 造 図

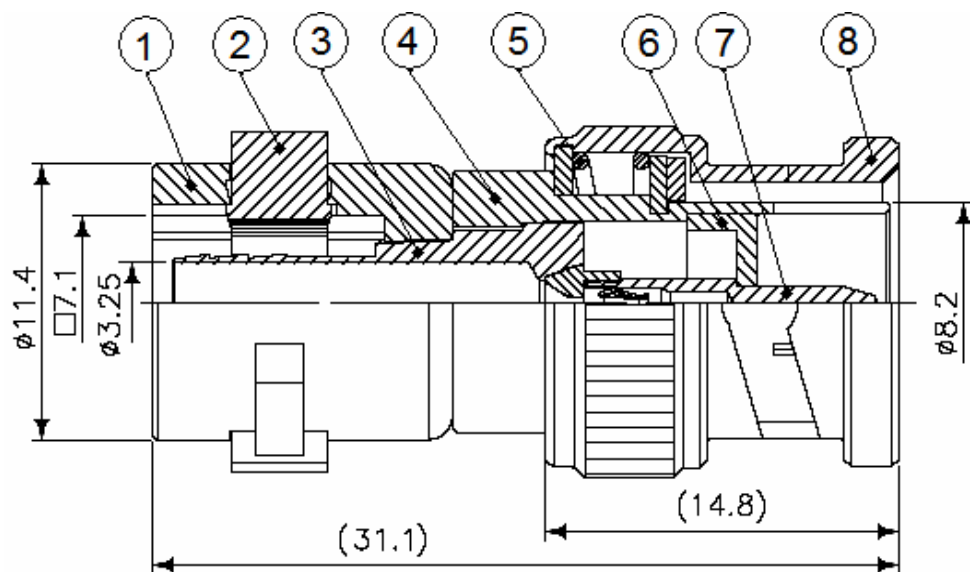

番号	数量	材 質	
①	1	亜鉛（ニッケルメッキ）	
②	2	亜鉛（ニッケルメッキ）	
③	1	真鍮（ニッケルメッキ）	
⑤	1	コイルバネ（ピアノ線）	
⑥	1	高密度PE	
⑦	1	ピン：真鍮（金メッキ） +ベリリウム銅（中心部）	Kantan取り付けBNCコネクター
⑧④	1	真鍮（ニッケルメッキ）	品 番： CBP-W3